



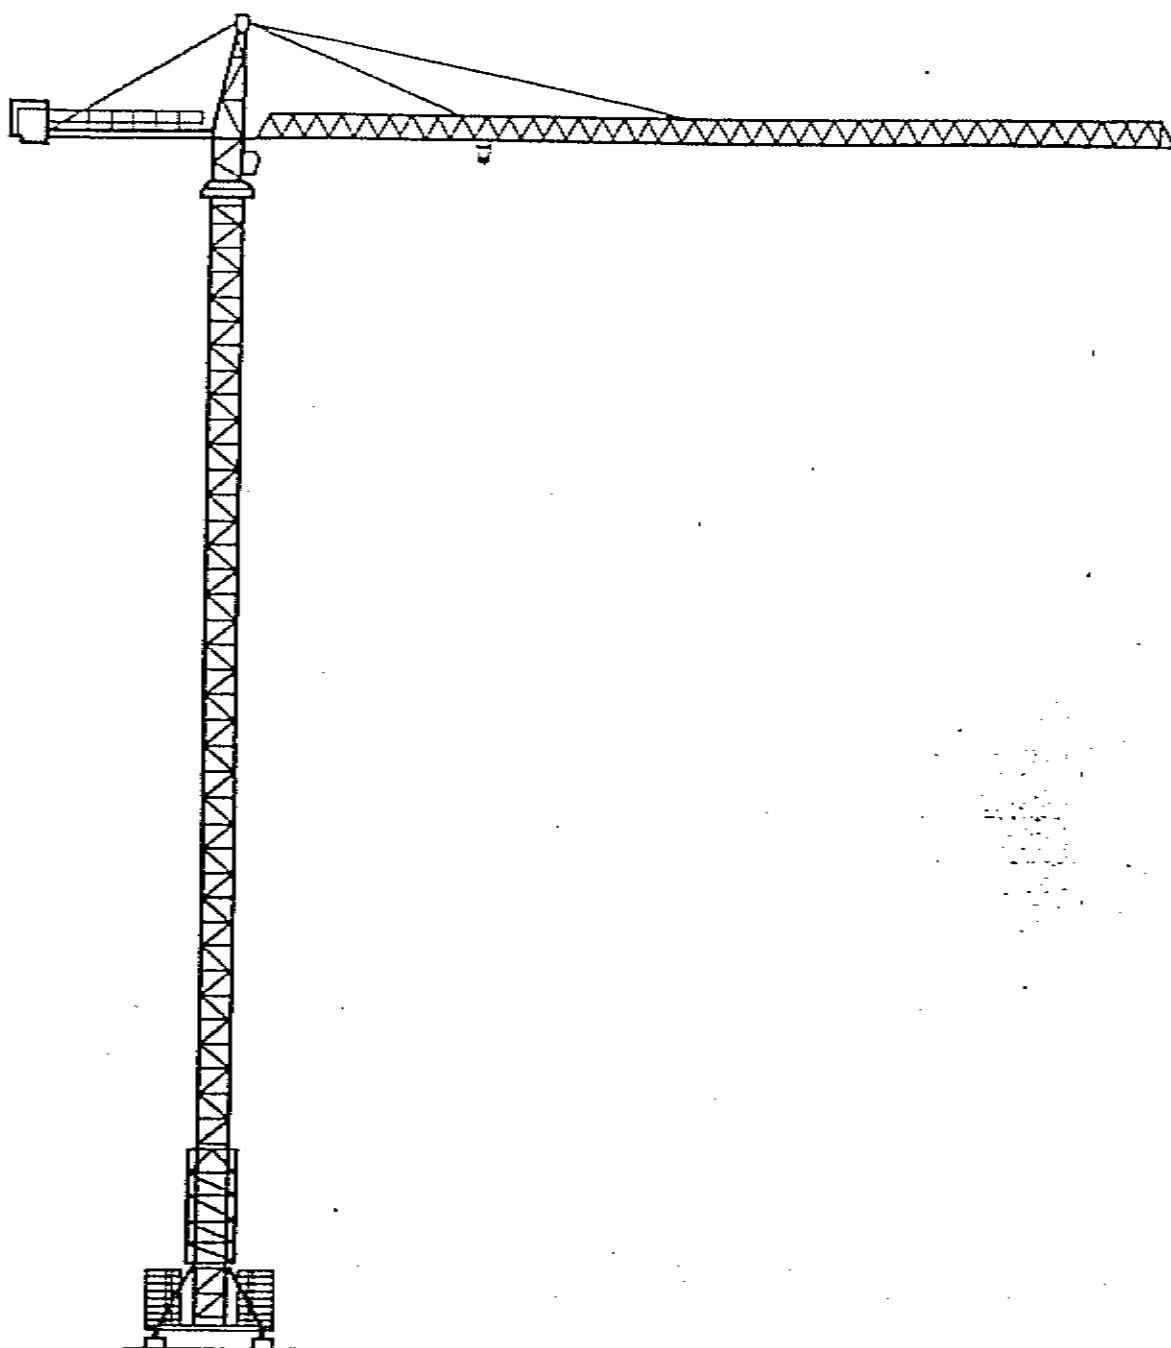

TOPKIT G3/33B

POTAIN 

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones

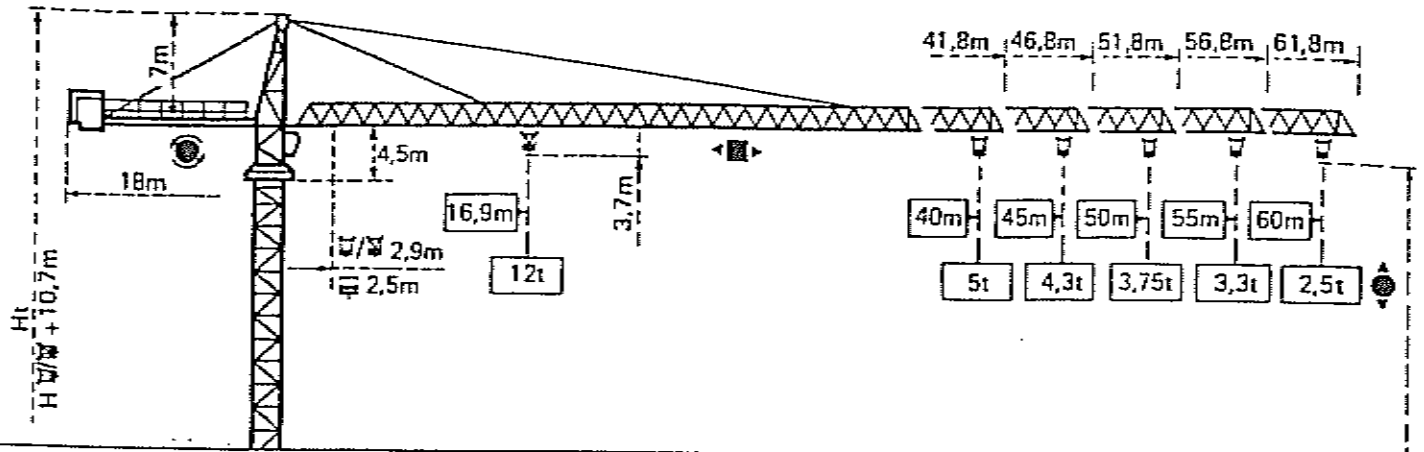



Mâtère Mast Mast Mástil
 $\varnothing 2\text{m} \times 2\text{m}$

PA 677

Mâtère Mast Mast Mástil
 $\varnothing 2\text{m} \times 2\text{m}$

VA 677

$$H_{\text{M}} = H_{\text{M}} + 1\text{m}$$

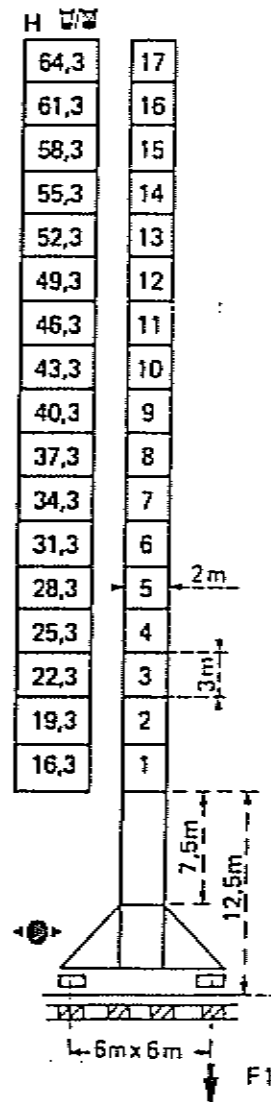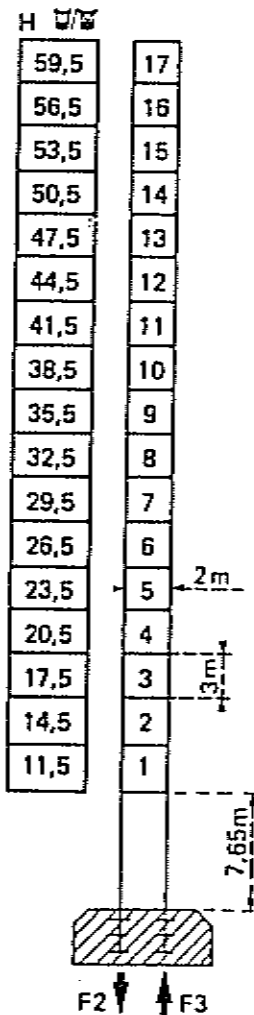

F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F2	• 131 t	■ 182 t
F3	• 87 t	■ 141 t
	65 t	

F1	• 98 t	■ 123 t
	84 t	

Flèche Ausleger Jib Flecha

2,9 → 16,9	21	24	27	30,2	31	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	m
12	9,3	8	6,9	6	6	5,6	5	4,5	4,1	3,75	3,45	3,15	2,9	2,7	2,5	t
60m																
2,5 → 33,1	36	39	42	45	48	51	54	57	60	m						
6	5,5	5	4,6	4,25	3,9	3,65	3,4	3,2	3	t						
2,9 → 18,8	21	24	27	30	33,7	34,5	37	40	43	46	49	52	55	m		
12	10,6	9	7,9	6,9	6	6	5,5	5	4,55	4,2	3,85	3,55	3,3	t		
55m																
2,5 → 36,9	40	43	46	49	52	55	m									
6	5,5	5,05	4,7	4,35	4,05	3,8	t									
2,9 → 18,8	21	24	27	30	33,7	34,5	38	41	44	47	50	m				
12	10,6	9	7,9	6,9	6	6	5,35	4,85	4,45	4,05	3,75	t				
50m																
2,5 → 36,9	38	41	44	47	50	m										
6	5,85	5,35	4,9	4,55	4,25	t										
2,9 → 18,8	21	24	27	30	33,7	34,5	36	39	42	45	m					
12	10,6	9	7,9	6,9	6	6	5,7	5,2	4,7	4,3	t					
45m																
2,5 → 36,9	39	42	45	m												
6	5,65	5,2	4,8	t												
2,9 → 18,8	21	24	27	30	33,7	34,5	37	40	m							
12	10,6	9	7,9	6,9	6	6	5,5	5	t							
40m																
2,5 → 37	39	40	m													
6	5,7	5,5	t													

Chariot standard 2/4 brins.
(Encas d'utilisation à déduire 0,2 t aux charges U).
Chariot optionnel 2 brins uniquement.


Standardlaufkatze 2/4 Stränge. (Bei Einsatz von U ist 0,2 t der Lasten von U abzuziehen).
Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.

Standard trolley 2/4 falli. (When using U subtract 0,2 t from the loads U).
Optional trolley 2 fall only.

Carro standard 2/4 ramales. (Encas de utilización a quitar 0,2 t de las cargas U).
Carro opcional en 2 ramales solamente.

Autres implantations Aufstellmöglichkeiten Mounting possibilities Otras implantaciones

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos

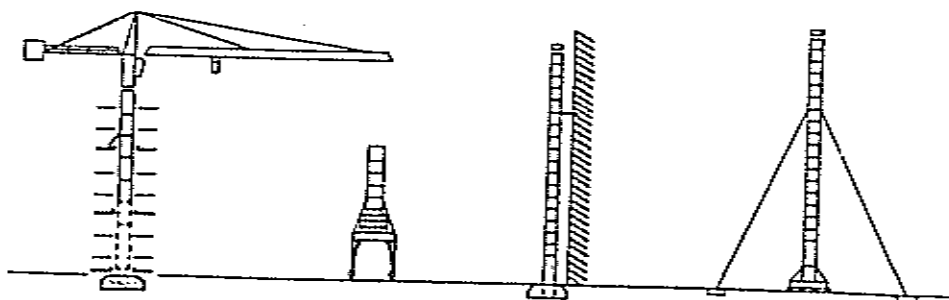

H > H maxi : nous
consulter

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec
flèche et hauteur maximum.

H > H maxi : Auf
Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last und Ballast
mit Maximalausleger und
Maximalhöhe.

H > H maxi : consult us



- In service
- Out of service

Without load and ballast
with longest jib and maxi-
mum height.

H > H maxi : Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

Sin cargas, sin lastre con
flecha y altura máxima.

					m/min	t		ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación		55 RCS 30 			34	6	365m > 365m .	55	40,5
				63	3				
				17	12				
				34	6				
		33 PC 30 			3,5	6	408m > 408m .	33	24
					19	6			
					38	3			
					1,75	12			
					9,5	12			
					19	6			
Distribution - Katzfahren Trolleying - Distribución			6 DPC 4		7,5 30 60			6	4,4
Orientation - Schwenken Stewing - Orientación			OMD 55		0 → 0,74 tr/min U/min-rpm			2 x 8	2 x 5,9
Translation Kranfahren Travelling Traslación	▲ Standard Standard Standard Standard	VA 677  R ≥ 12m	▲	RT 443 A1 2V	15 - 30			4 x 5	4 x 3,7
	▲▲▲ Rapide Schnell Fast Rápida		▲▲▲	RC 646 AR H ≤ 43,3 m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5
Puissance électrique nécessaire Anschlusswert Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria		 350 V 50 HZ	Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red					RCS : 75kVA PC : 60kVA	
			Groupe electrogène Stromaggregat Generator set Grupo electrogéno					.	

* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos

POTAIN

18, rue de Charbonnières B.P. 173 - F 69132 ECULLY Cedex
Tél. (7) 833.81.81 - Télex 330 179
DIRECTION DES ACTIVITES INTERNATIONALES
207, rue de Bercy - F 75012 PARIS
Tél. (1) 347.30.77 - Télex 215 483
POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. 06105 704.0 - Telex 4.185745
POTAIN S.p.A. - I-20139 MILANO - Italy

Ref. 8317 KBC1