

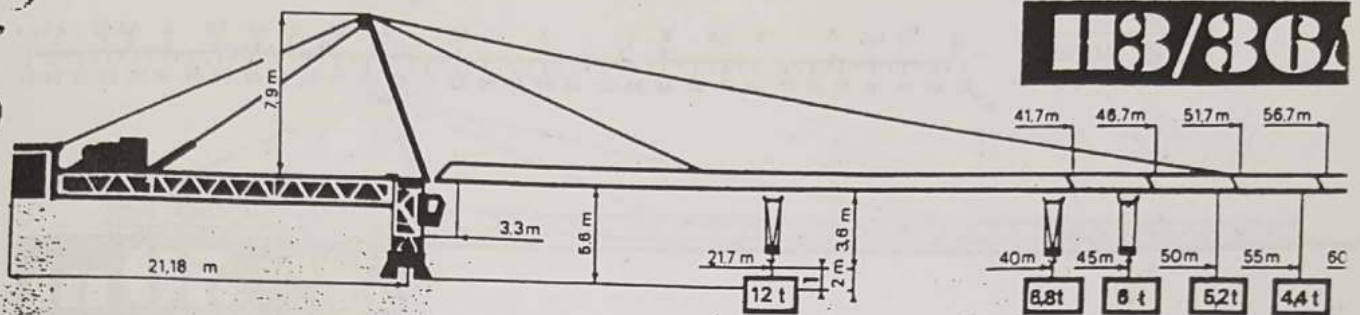


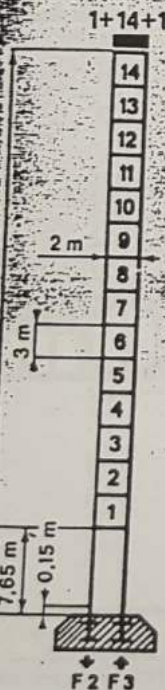

W = -0,2 t

SM/DM

flèche/jib 60 m



H (m)

51,7
48,7
45,7
42,7
39,7
36,7
33,7
30,7
27,7
24,7
21,7
18,7
15,7
12,7

F2	135 t	140 t
F3	88 t	94 t
1	77,5 t	
2	76,5 t	

PA 65-4


W 65-4

H (m)

58,8
53,8
50,8
47,8
44,8
41,8
38,8
35,8
32,8
29,8
26,8
23,8
20,8
17,8

F1	85 t	95 t
1	93 t	
2	92 t	

2+14+1

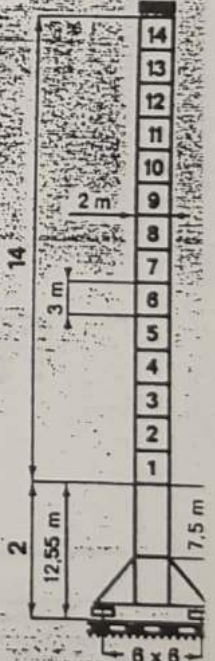

● en service - in service ■ hors service - out of service
H > H maxi : nous consulter - contact us

	m / mn	t	capacité maxi maxi capacity
80 LMD 30 80 ch/hp	0 → 96	3	410 m
	0 → 48	6	
	0 → 192	1,5	
	0 → 48	6	
	0 → 24	12	
	0 → 96	3	
45 RCS30B 45 ch/hp	0 → 52	3	281 m
	0 → 26	6	
	0 → 26	6	
	0 → 13	12	

	OMD 85	0 → 0,9 tr/mn rpm	2 x 12 ch/hp
	RCC 83	0 → 60 m/mn	9 ch/hp
	RT 645	27 m/mn	4 x 5 ch/hp
	RTTP 645-2V	15-30 m/mn	4 x 5 ch/hp
	RCT 646	12/60 m/mn	4 x 6,5 ch/hp
R mini : 12 m	● normal - normal	● rapide - fast	H ≤ 2 + 9 + 1
380 V 50 Hz	réseau - mains supply	groupe électrogène generator unit	
0	120 KVA	nous consulter consult us	
1	75 KVA		


Flèche Jib 55 m

$W = \square - 0,2 t$

$\square$ $\square$ SM/DM

t

m




Flèche Jib 50 m

$W = \square - 0,2 t$

$\square$ $\square$ SM/DM

t

m



Flèche Jib 45 m

$W = \square - 0,2 t$

$\square$ $\square$ SM/DM

t

m




Flèche Jib 40 m

$W = \square - 0,2 t$

$\square$ $\square$ SM/DM

t


m



hauteur sous crochet théorique: obtenue flèche horizontale garde fin de course de 0,70 m entre moufle et chariot

hook height theoretical: obtained horizontal jib limit switch protection distance of 0,70 m between pulley and trolley

implantations spéciales:
nous consulter
special mounting possibilities:
consult us



Potain

B.P. 173 - F 69130 ECULLY - Route de Charbonnières
Tél. (78) 33.81.81 - Télex 330179

AGENCES:
Paris - Lyon - Marseille - Rennes - Strasbourg - Toulouse - Nancy
EXPORT: 89, Avenue du Président Roosevelt
F 94150 CHEVILLY-LARUE - Tél. (1) 687.22.23 - Télex 270001

Modifications réservées

Printed in France - Réf. 816